



MX95

DE




MX96



MX97


BENUTZER INSTALLATEUR HANDBUCH

Motorline
PROFESSIONAL

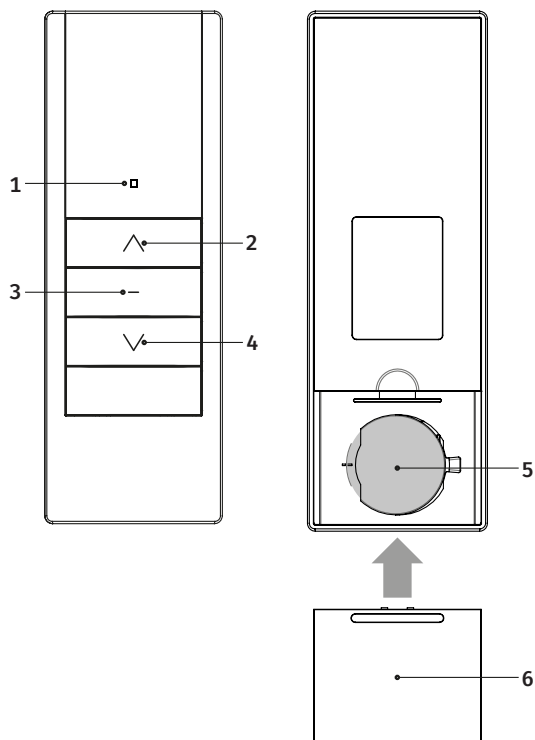


1	Kanal	5	Batterie
2	Oben/Öffnen	6	Deckel
3	Bestätigen/Stop		
4	Unten/Schliessen		

- 1 Kanal Handsender (Rolling Code)
- Speisung durch 3V Batterie (CR2430)
 - Betriebstemperatur
- Sendefrequenz von 433,92MHz.

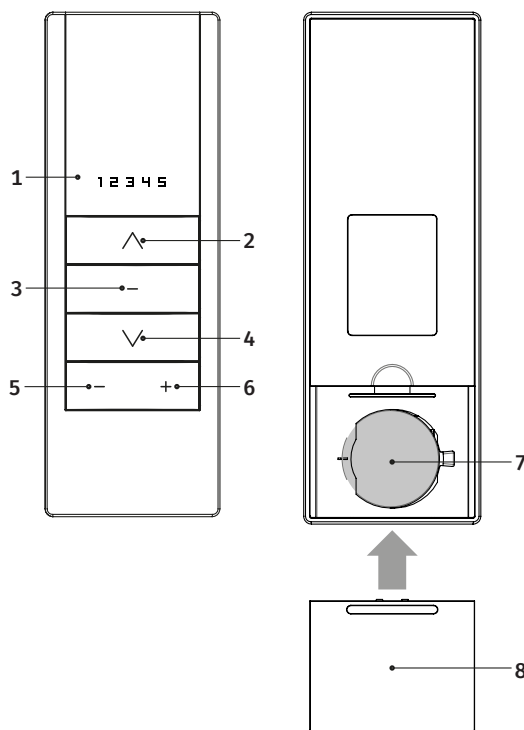

1	Kanal	5	Navigation der Kanäle
2	Oben/Öffnen	6	Navigation der Kanäle
3	Bestätigen/Stop	7	Batterie
4	Unten/Schliessen	8	Deckel

- 5 Kanal Handsender (Rolling Code)
- Speisung durch 3V Batterie (CR2430)
 - Betriebstemperatur
- Sendefrequenz von 433,92MHz.

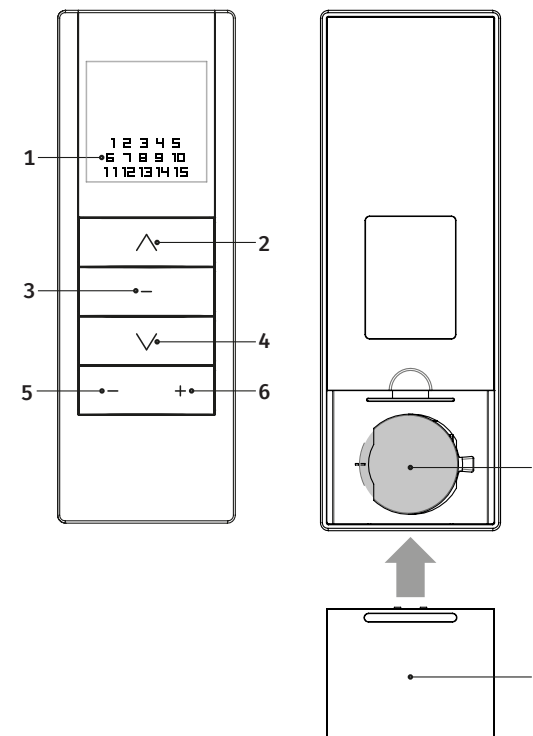

1	Kanal	5	Navigation der Kanäle
2	Oben/Öffnen	6	Navigation der Kanäle
3	Bestätigen/Stop	7	Batterie
4	Unten/Schliessen	8	Deckel

- 15 Kanal Handsender (Rolling Code)
- Speisung durch 3V Batterie (CR2430)
 - Betriebstemperatur
- Sendefrequenz von 433,92MHz.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik Altgeräte).