

RU



МТАР01

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

V2.1
REV. 03/2022

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МТАР01 - это беспроводной коврик из устойчивого к износу ПВХ. Коврик со всех сторон вулканизирован, что делает его водонепроницаемым.

В центре коврика находится круглая коробка из нержавеющей стали для защиты пластины, отправляющей сигнал давления. Благодаря низкому энергопотреблению и технологии большой дальности, батарея довольно долговечна.

• Питание	2 батарейки-таблетки 3 В
• Потребление в режиме ожидания	10µА
• Расход во время функционирования	10.5mA
• Продолжительность жизни	300 раз/день равняется 250 дням
• Расстояние передачи	< 10м (в открытом пространстве)
• Минимальное давление для активации	15Kgr
• Максимальное давление	800Kgr
• Степень защиты	IP68

Небольшой и компактный приемник, подходит для установки внутри автоматики. Имеет выход сигнала реле для подключения к контроллеру доступа и светится, чтобы указать состояние устройства.



• Питание	AC/DC 12~30V
• Потребление в режиме ожидания	34mA
• Расход во время функционирования	62mA (DC12V)
• Рабочая температура	от -42°С до +45°С
• Влажность	10~90%

Motorline
PROFESSIONAL

ПРОДУКТ





Описание продукта:

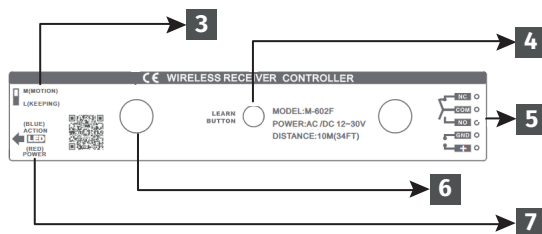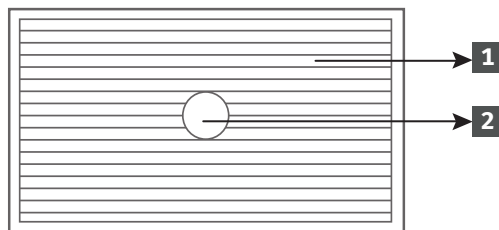

1	Зона активации
2	Устройство передачи
3	Индикатор состояния (красный - в режиме ожидания; зеленый - прием сигнала)
4	Разъём подключения
5	Свет обучения
6	Код обучения

Motorline
PROFESSIONAL

Размеры продукта:

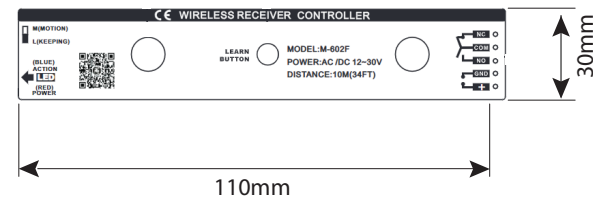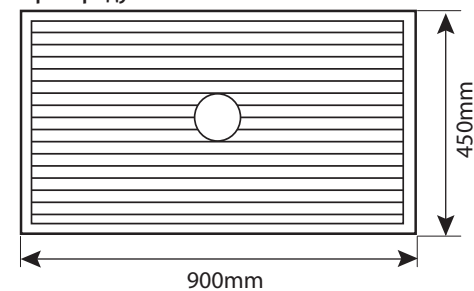

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Программирование коврика на приемник:

- Откройте крышку передатчика на коврике.
- Нажмите кнопку (6) на приемнике, и свет (5) замигает синим.
- На коврике нажмите кнопку внутри коробки передатчика для отправки сигнала на приемник.
- Свет приемника загорится синим, и выйдет из режима программирования через 10 секунд.

Вместимость:

Максимальная емкость приемника 20 ковриков.

Удалить все коврики из памяти приемника:

- Нажмите кнопку (6) на приемнике в течение 5 секунд, пока синий свет не мигнет несколько раз подряд, и все коврики будут удалены из памяти приемника. Невозможно стереть из памяти только один коврик.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

**Motorline**
PROFESSIONAL