



MF30



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

REV. 01/2023
V4.4



Максимальное расстояние 25 метров



ВХОДЫ	Напряжение		12Vac - 24Vac 12Vdc - 24Vdc - 36Vdc
	Ток в режиме ожидания	RX	30mA
		TX	30mA
	Номинальный ток	RX/TX	60mA
Частота		50-60Hz	
Рабочая температура		-25°C а +70°C	
Длина волны ИВ		940nm	
Класс изоляции		3	
Возможность переключения релейного выхода		30Vdc, 1A	

ОТКРЫТЬ ФОТОЭЛЕМЕНТ



01 • Нажмите хромированную часть в указанных областях на изображении.





02 • Сдвиньте хромированную деталь.



03 • Откройте фотоэлемент, разделяя компоненты по нижней части.

УСТАНОВИТЬ ФОТОЭЛЕМЕНТ

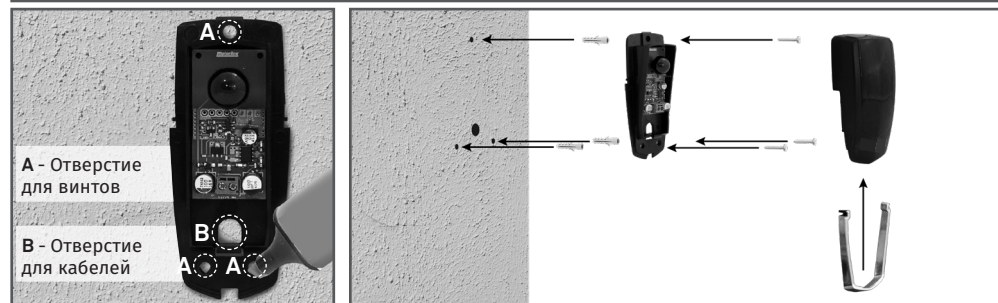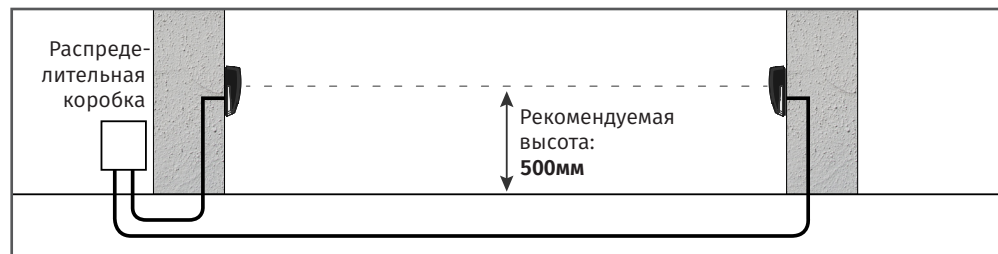

- Откройте фотоэлемент, как указано в предыдущем пункте.
- Поместите фотоэлемент в желаемое место установки, поддерживая их выровненными.
- Сделайте маркировку на месте.
- Просверлите отверстия.
- Поместите фотоэлемент, прикрепив подходящими втулками и винтами.
- Закройте крышку и вставьте хромированную деталь.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

